


ROL

Description - Informations générales

Composant à énergie intrinsèque, permettant l'ouverture des exutoires (DENFC) en façade ou en toiture. Utilisable pour le désenfumage ou l'aération. La force de poussée est dans un seul sens et permanente. Les extrémités sont équipées en oeil soudé ou en embout fileté.




Ressort oléopneumatique avec CHAPES SOUDEES

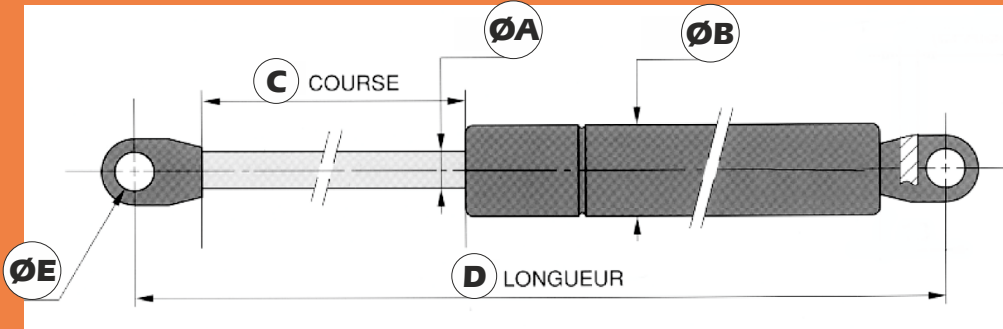

Dimensions générales	
ØA	6
C	20 à 200
Force	50 à 400
ØB	15
ØE	6.5
D	94 à 485

Dimensions générales		
ØA	8	10
C	40 à 300	100 à 450
Force	75 à 750	100 à 1200
ØB	18	21
ØE	8.1	8.1
D	155 à 685	285 à 985

Ressort oléopneumatique avec TETE ET PIED FILETES

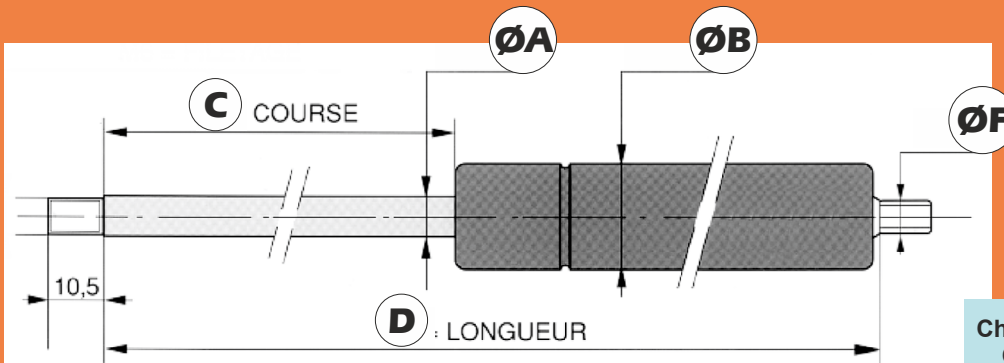

Dimensions générales	
ØA	6
C	20 à 200
Force	50 à 450
ØB	15
ØF	M6
D	75 à 435

Dimensions générales			
ØA	8	10	14
C	60 à 300	100 à 500	100 à 500
Force	75 à 800	100 à 1200	200 à 2500
ØB	18	21	28
ØF	M6	M8	M8
D	165 à 645	255 à 1055	255 à 1055

Chapes filetées à oeil
Chapes à rotules
et accessoires

[Voir notre tarif](#)

Autres courses
et autres forces

Nous consulter.

Caractéristiques techniques

Matière : Acier.
 Protection : Peint, chromé.
 Energie : Azote comprimé et huile.
 Température : -30°C à +80°C / 20°C (référence)
 : Variation de poussée due à la température, 1% pour 3°C par rapport à 20°C.
 Précautions : Stockage et installation à l'abri des intempéries, tige dirigée vers le bas.

