

# FUSIBLE Démultiplié

## à ampoule à alcool

Fiche technique  
T 03508 D

### DTM . . . .


#### Description - Informations générales

Déclencheur thermique mécanique à énergie intrinsèque (ressort) utilisant une ampoule à alcool (type Sprinkler), Réf. : DTM . . .


Disponible également avec cosse cœur pour câble, Réf. : DTM . . . -01

Ces produits disposent d'un rapport d'essai selon la norme prNF EN 12101-9.

Températures disponibles : 68, 93, 141 et 182°C, autres températures, nous consulter.

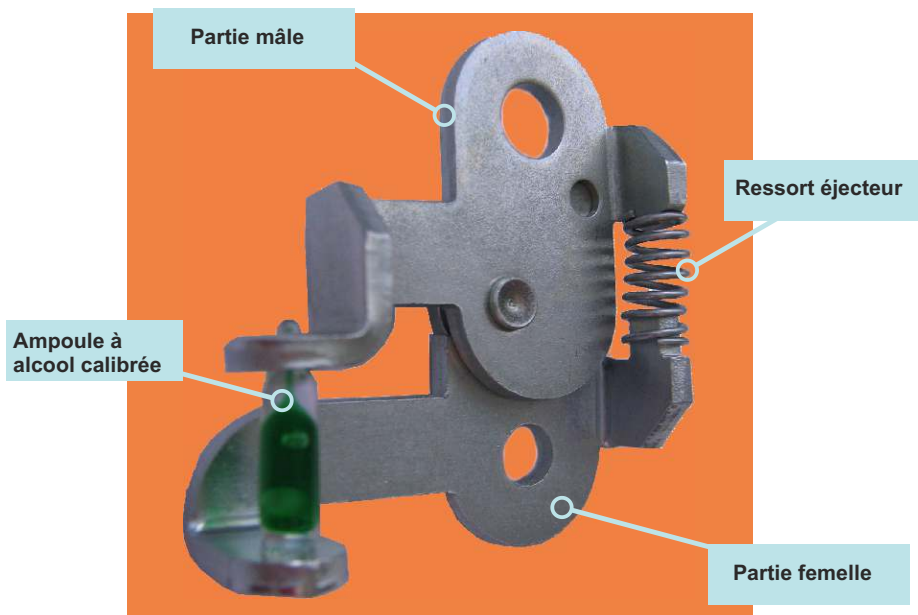


#### Remplacement de l'ampoule



#### Caractéristiques techniques

Matière . . . . . : Acier -Verre.  
Protection . . . . . : Zinguage.  
Force de traction . . . . . : Max. 300daN.  
Températures de déclenchement : 68, 93, 141 et 182°C ( $\pm 3^\circ\text{C}$  à  $\pm 5^\circ\text{C}$ )  
Précautions . . . . . : Stockage et installation à l'abri des intempéries.

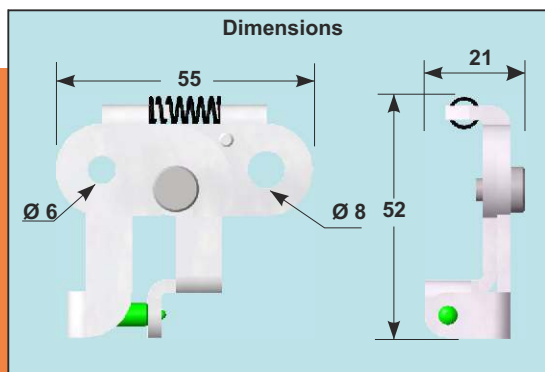

## DUPUY EQUIPEMENTS

Les Ajeux - 72400 La Ferté Bernard - France  
Tél. : +33 (0)2 43 60 78 60 - Fax : +33 (0)2 43 93 41 94  
e-mail : clients@de72.fr



[www.dupuy-equipements.com](http://www.dupuy-equipements.com)

