

TRA20


Descripción - Información general

El cabrestante que funciona através del relajamiento de un cable de acero permite la función de aireación de todos los aparatos como ventanas de fachada, claraboyas, cúpulas, ventanas de tejado. Equipado con un mecanismo de energía intrínseca. Permite abrir los aparatos parcialmente o totalmente gracias al autobloqueo de su mecanismo.

Entregado con manivela.




TRA20

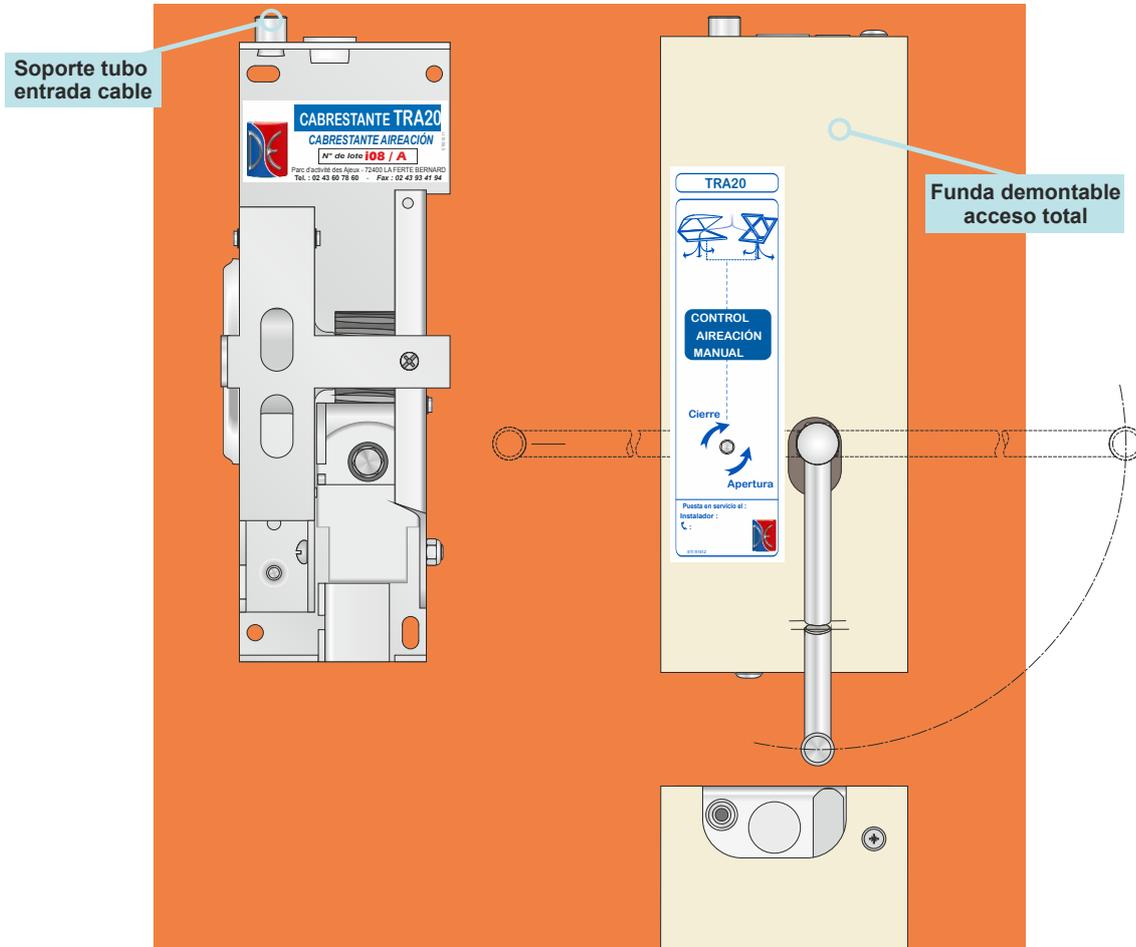

Características Técnicas

Material : Acero, aluminio, bronce.
 Protección : Epoxy, blanco RAL9010.
 Energía : Manual
 Salida de mando a distancia : Por cable de acero trenzado Ø 2,4 mm.
 Carrera de cable : 6 m.
 Fuerza de tracción : 300 daN.
 Precauciones : Almacenamiento e instalación al abrigo de las inclemencias meteorológicas.

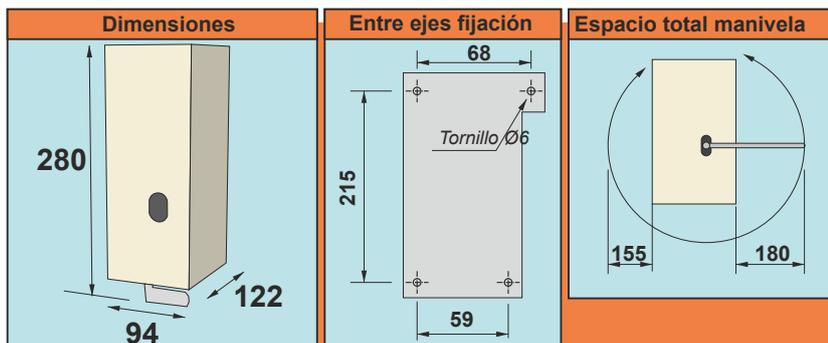

- Cuando hagan los ensayos durante la instalación, verificar que la fuerza de tracción en el cable no excede el valor máximo declarado para el cabrestante.
 - Respetar el doble apretado de fijación del cable de acero en el tambor.

