

# DAC 4408-M



## Caractéristiques

- » Centrale de désenfumage compacte - AdComNet ready
- » Courant d'entraînement total maximal : 8 A
- » Tension de sortie stabilisée
- » Fonctions de sécurité de désenfumage commutables : défaut = alarme, tentatives de réouverture désenfumage en cas d'échec et réinitialisation à distance des détecteurs de fumée
- » Combinaison possible d'une fonction de désenfumage / d'alarme à domicile
- » Fonctions confort intégrées pour la ventilation journalière
- » 1 emplacement pour module additionnel
- » Raccordement possible d'un détecteur de pluie ou d'un capteur de vent / pluie sans module additionnel
- » Raccordement de 4 Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45 maximum par centrale
- » Alimentation d'urgence par batterie pour 72 h min.

## Accessoires

Batteries




Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45



Système de capteurs



## Exemple d'utilisation

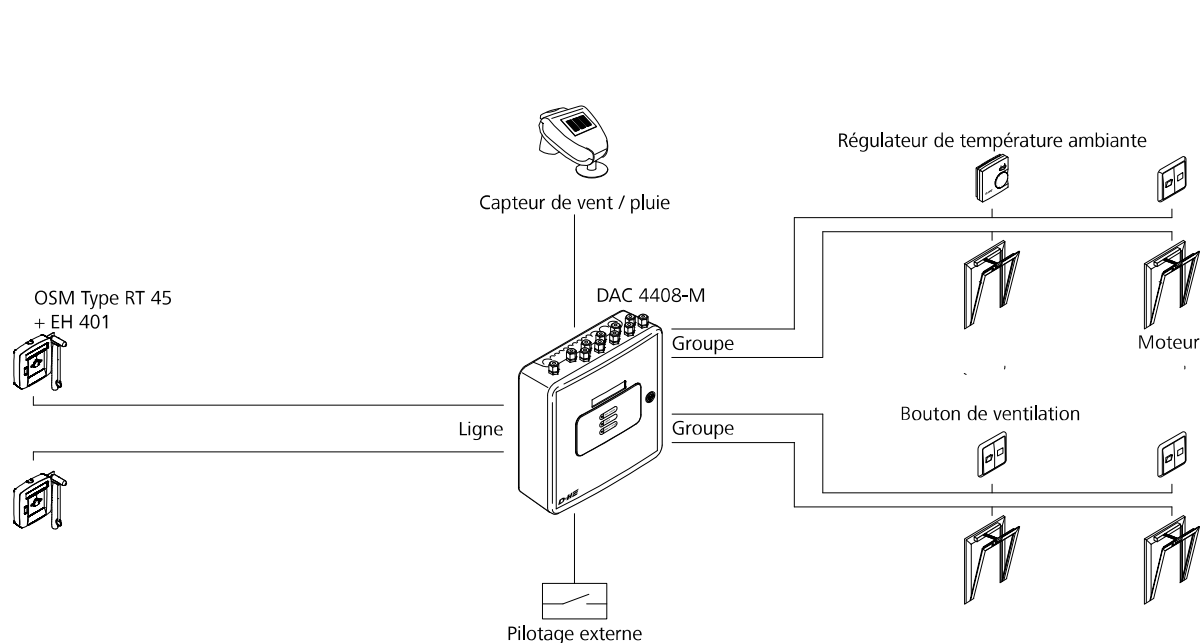

## Données techniques

DAC 4408-M	
Alimentation	230 V AC / 50 Hz / 240 VA
Puissance en veille	4,5 W / 7 VA
Sortie	24 V DC / 8 A
Surveillance du mode de service	Service continu
Mode de service Alarme / Ventilation	Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche
Type de protection	IP 32D
Plage de températures	-5 °C ... +40 °C
Ligne / Groupe	2 / 2
Boîtier	Plastique
Couleur	Blanc (~ RAL 9016)
Type de batterie	Typ 8 (2x)

Les batteries doivent être commandées séparément.

## Version

Type	Réf.	L x H x P	Poids
DAC 4408-M	30.118.60	310 x 310 x 100 mm	5,70 kg
DAC 4408-MS	30.118.65	400 x 300 x 120 mm	10,90 kg

## Admissions / Certifications

Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre concessionnaire D+H.



0786-CPR-50553

Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

