

DAC 4416-M




Caractéristiques

- » Centrale de désenfumage compacte - AdComNet ready
- » Courant d'entraînement total maximal : 16 A
- » Tension de sortie stabilisée
- » Fonctions de sécurité de désenfumage commutables : défaut = alarme, tentatives de réouverture désenfumage en cas d'échec et réinitialisation à distance des détecteurs de fumée
- » Combinaison possible d'une fonction de désenfumage / d'alarme à domicile
- » Fonctions confort intégrées pour la ventilation journalière
- » 1 emplacement pour module additionnel
- » Raccordement possible d'un détecteur de pluie ou d'un capteur de vent / pluie sans module additionnel
- » Raccordement de 4 Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45 maximum par centrale
- » Système de désenfumage double : alternative économique aux installations individuelles, par ex. pour 2 cages d'escalier
- » Alimentation d'urgence par batterie pour 72 h min.

Accessoires



Exemple d'utilisation

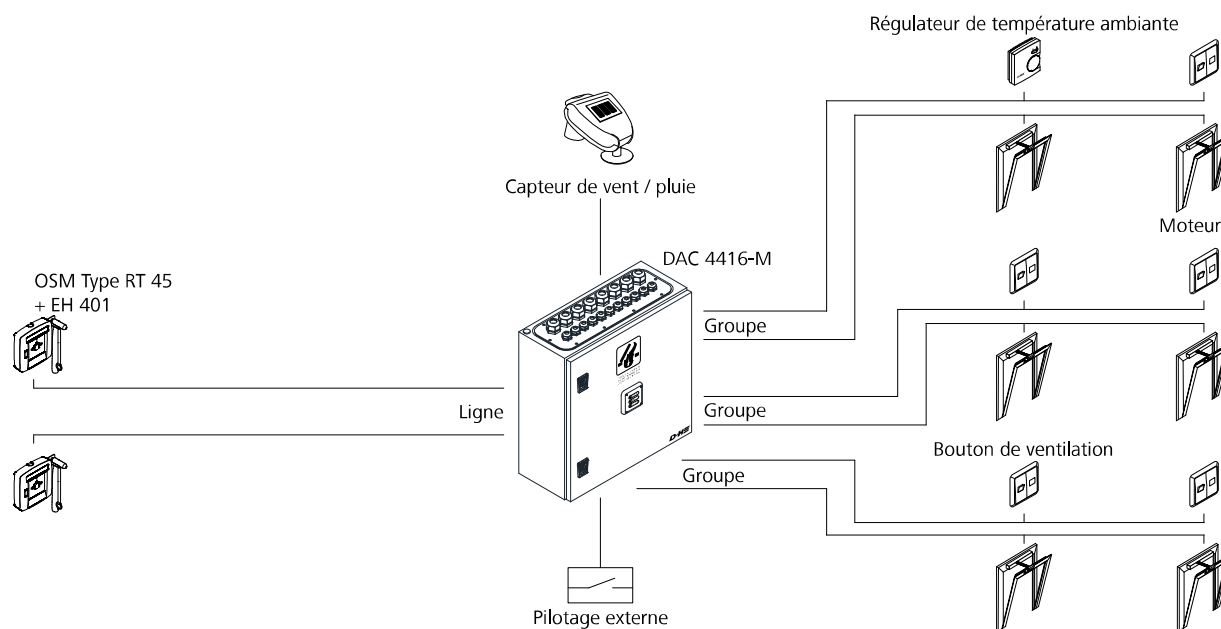

Données techniques

DAC 4416-M	
Alimentation	230 V AC / 50 Hz / 500 VA
Puissance en veille	14 W / 55 VA
Sortie	24 V DC / 16 A
Surveillance du mode de service	Service continu
Mode de service Alarme / Ventilation	Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche
Type de protection	IP 32D
Plage de températures	-5 °C ... +40 °C
Ligne / Groupe	2 / 3
Boîtier	Tôle d'acier
Couleur	Gris clair (~ RAL 7035)
Type de batterie	Typ 3 (2x)

Les batteries doivent être commandées séparément.

Version

Type	Réf.	L x H x P	Poids
DAC 4416-M	30.118.80	500 x 500 x 210 mm	25,00 kg

Admissions / Certifications

Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre concessionnaire D+H.



0786-CPR-50553

Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

