




# Châssis verticaux de façade pour le désenfumage et l'aération



## DUPUY EQUIPEMENTS

Un nouveau regard sur le désenfumage





# DESENFUMAGE

## Châssis de façade EXUFACE



### 3 Systèmes



Système Mécanique



Système Pneumatique



Système Pneumatique



#### Les avantages de l'EXUFACE :

Système de verrouillage multipoints breveté  
Wind Load = WL3000 unique sur le marché  
RT2012 garantie comme un châssis classique

Un angle d'ouverture de 60° constant  
Un coefficient AEV performant  
Une adaptation avec tous les profils du marché  
Un grand choix de couleurs

L'EXUFACE de DUPUY EQUIPEMENTS est un  
D.E.N.F.C régis par la norme CE  
il est également porté par la norme NF.

#### NOS CERTIFICATIONS :




### Différents types d'ouvertures



Abattant Extérieur



Abattant Intérieur





Ouvrant à la Française



Ouvrant à l'Anglaise



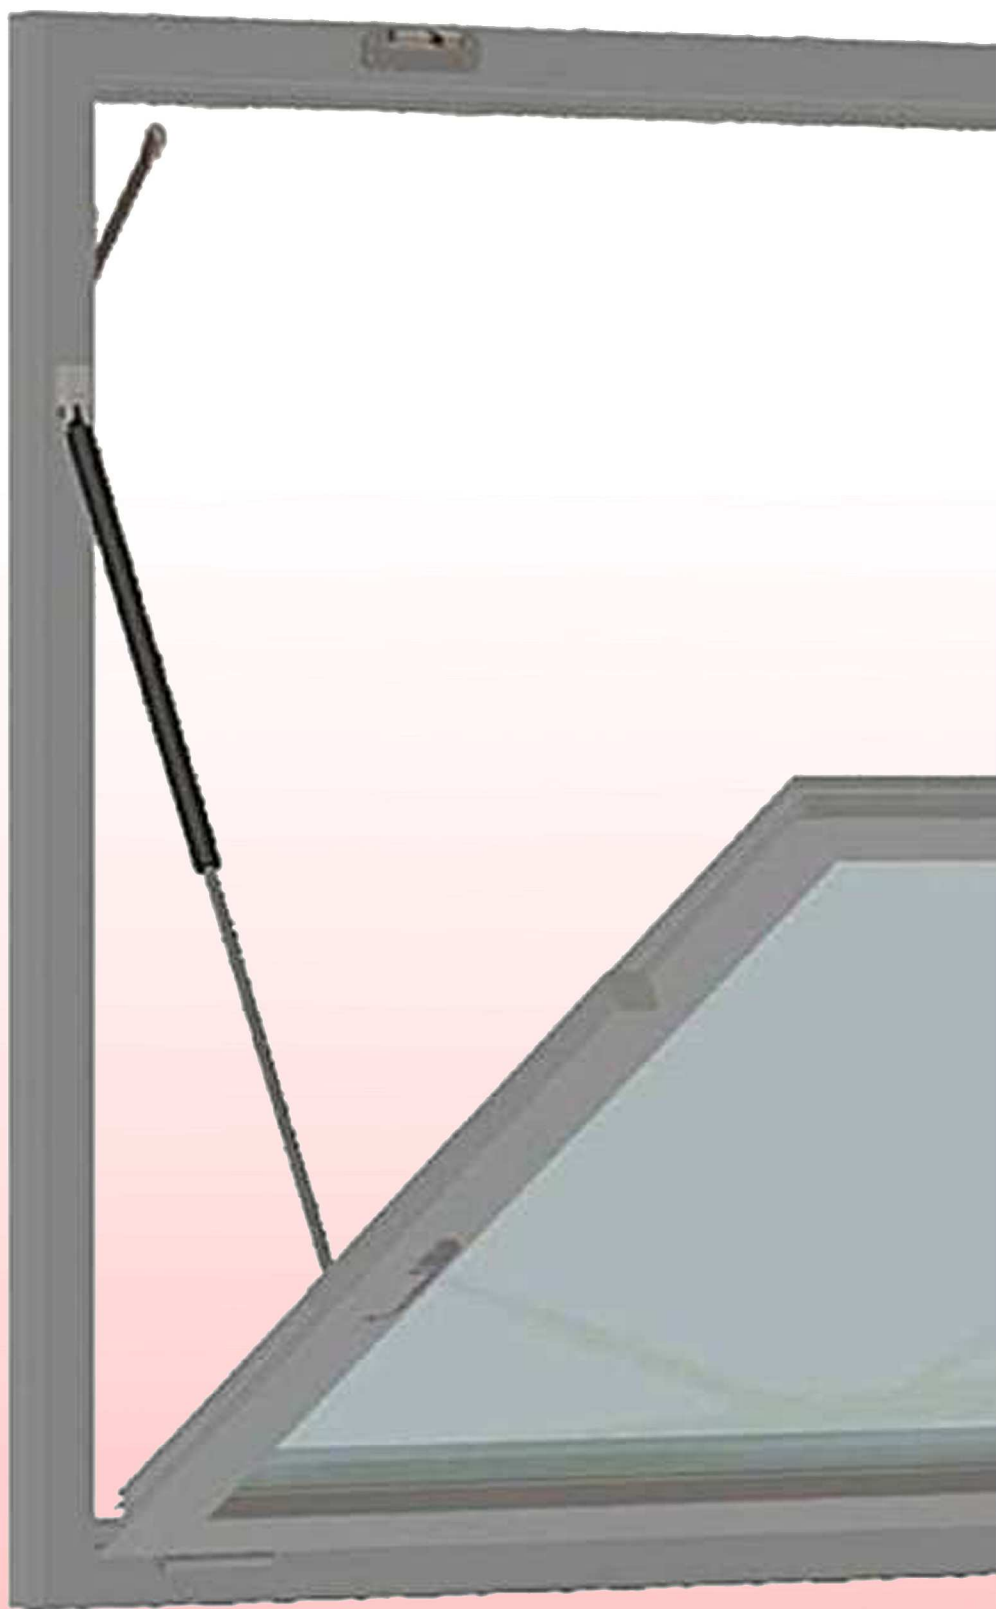

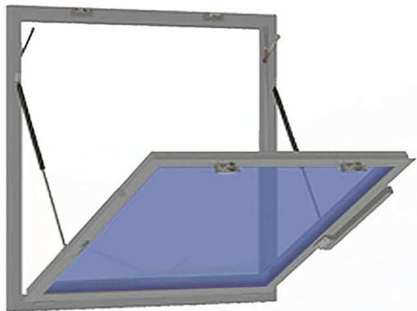

L' EXUFACE **Mécanique** est livré avec ses équipements de manoeuvre montés en usine, dont un câble de Ø 2.4 conforme à la norme NFS61932, d'une longueur de 20 mètres linéaires.





Au delà de 1200mm de large, un deuxième point de fermeture assure un total placage de l'ouvrant pour une parfaite étanchéité à l'eau et à l'air.

Manoeuvré par un treuil, la gamme EXUFACE de DUPUY Equipements garantie:

**EXUFACE Mécanique Ouverture Seule:**  
1 000 cycles en désenfumage.

**EXUFACE Mécanique Ouverture/Fermeture:**  
Ouverture et Fermeture efficace de 10 000 cycles en aération et 1 000 cycles en désenfumage.

## Les types et dimensions :

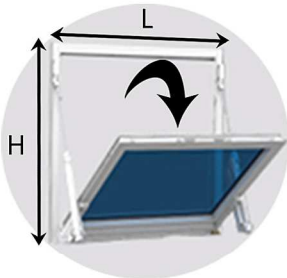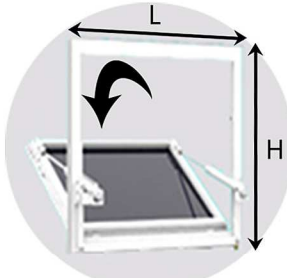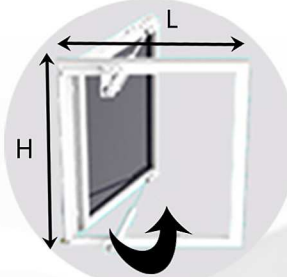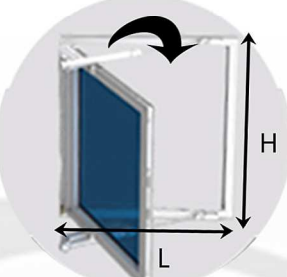Abattant <b>Extérieur</b>	Abattant <b>Intérieur</b>
	
Dimension mini : H 520mm X L 520mm	Dimension mini : H 520mm X L 520mm
Dimension maxi : H 1700mm X L 1700mm	Dimension maxi : H 1700mm X L 1700mm
Dimension maxi : H 1400mm X L 2500mm	Dimension maxi : H 1400mm X L 2500mm
Ouvrant à l' <b>Anglaise</b> (Ouverture vers l'extérieur)	Ouvrant à la <b>Française</b> (Ouverture vers l'intérieur)
	
Dimension mini : H 520mm X L 520mm	Dimension mini : H 520mm X L 520mm
Dimension maxi : H 2150mm X L 1000mm	Dimension maxi : H 2150mm X L 1000mm

H : Hauteur en millimètre (mm)  
L : Longueur en millimètre (mm)







Facile à raccorder, l'EXUFACE **Pneumatique** Ouverture / Fermeture est livré avec ses équipements de manoeuvre montés en usine.

Le coté de l'arrivée de l'alimentation pneumatique est positionné en fonction de votre demande, Gauche ou Droite.

Des points de verrouillage installés en feuillure provoquent un placage de l'ouvrant sur le dormant assurant ainsi une étanchéité parfaite à l'eau et l'air, ce qui fait de L'EXUFACE le seul châssis de façade certifié WL3000 du marché.

Manoeuvré par les coffrets mixtes CO<sup>2</sup>/Aération de la gamme de DUPUY EQUIPEMENTS, l'EXUFACE garantira pour :


**EXUFACE Pneumatique Ouverture/Fermeture :**  
Ouverture et Fermeture efficace de 10 000 cycles en aération et 1 000 cycles en désenfumage et un WL3000

## Les types et dimensions :

Abattant <b>Extérieur</b>	Abattant <b>Intérieur</b>
Dimension mini : H 520mm X L 520mm	Dimension mini : H 520mm X L 520mm
Dimension maxi : H 1700mm X L 1700mm	Dimension maxi : H 1700mm X L 1700mm
Dimension maxi : H 1400mm X L 2500mm	Dimension maxi : H 1400mm X L 2500mm
Ouvrant à l' <b>Anglaise</b> (Ouverture vers l'extérieur)	Ouvrant à la <b>Française</b> (Ouverture vers l'intérieur)
Dimension mini : H 520mm X L 520mm	Dimension mini : H 520mm X L 520mm
Dimension maxi : H 2150mm X L 1000mm	Dimension maxi : H 2150mm X L 1000mm

H : Hauteur en millimètre (mm)  
L : Longueur en millimètre (mm)



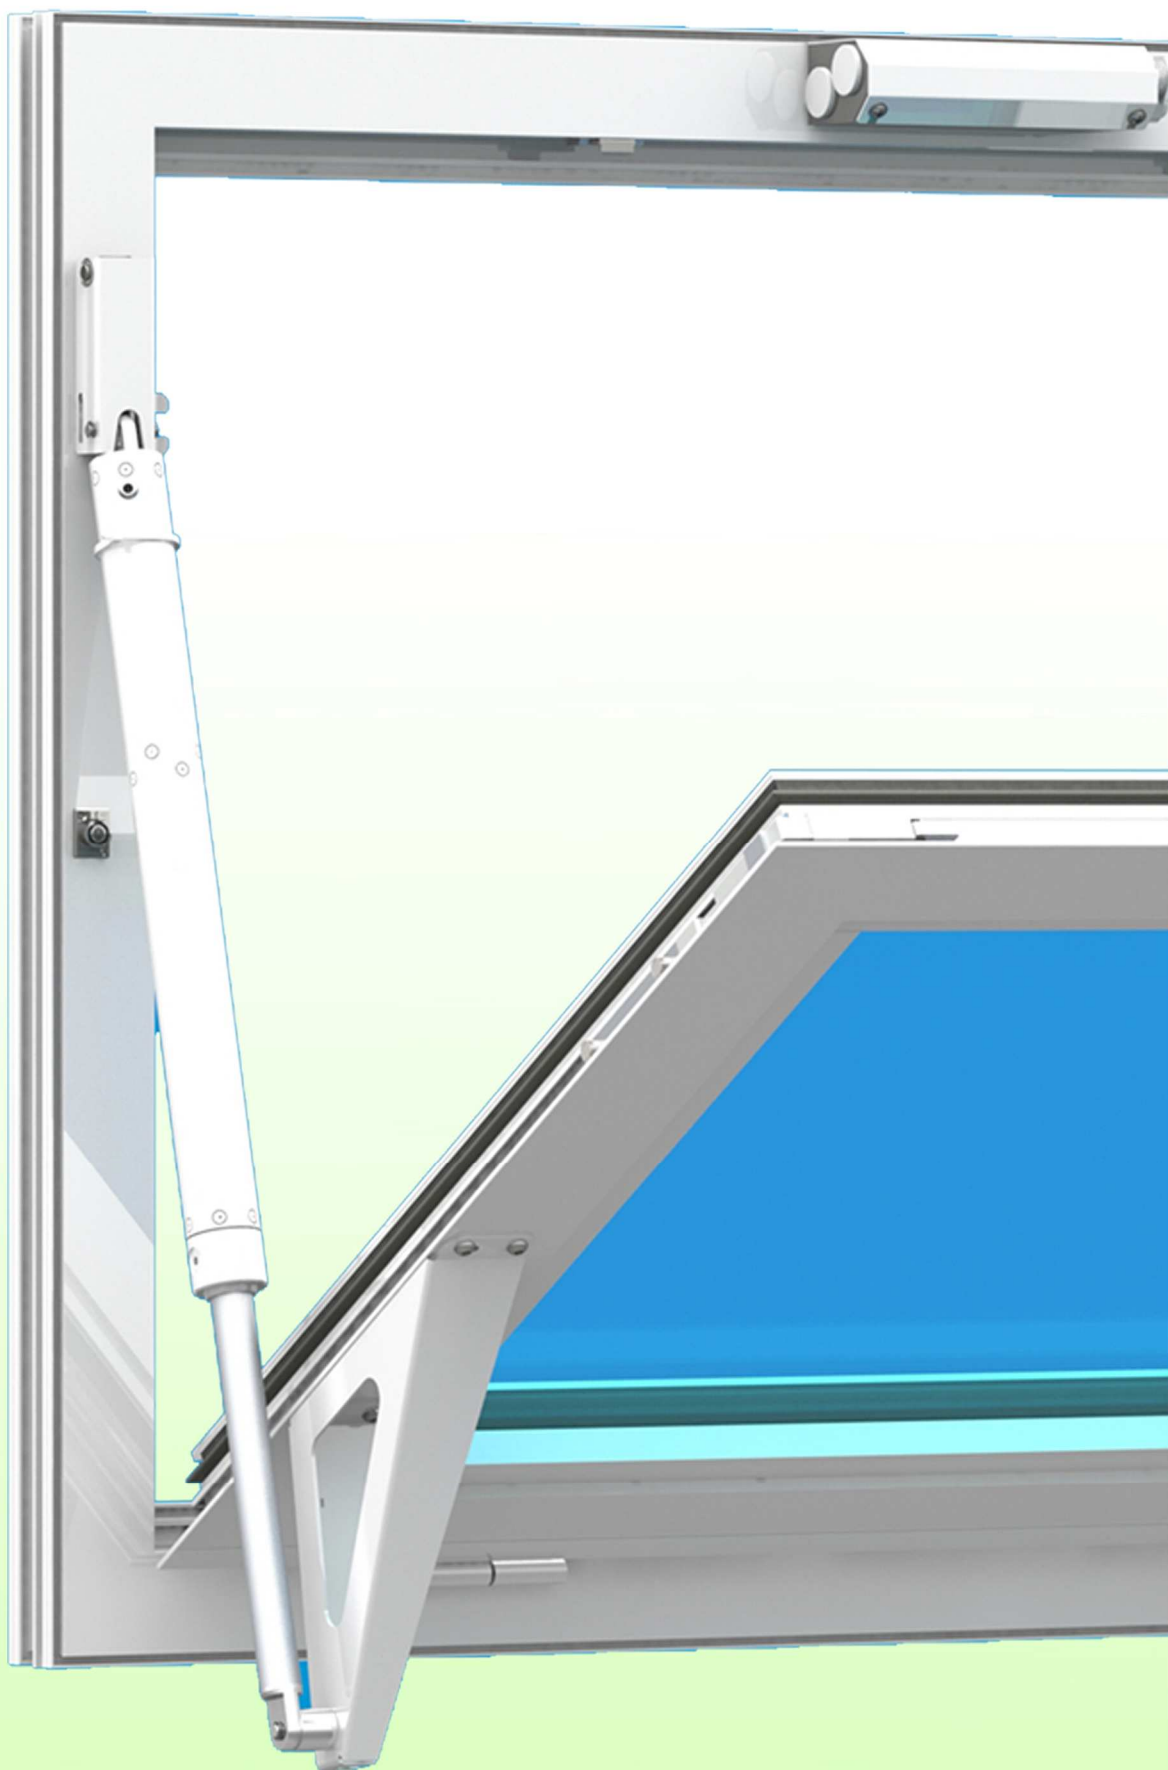




Facile à raccorder, l'EXUFACE **Electrique** Ouverture / Fermeture est livré avec ses équipements de manoeuvre montés en usine.

Le coté de l'arrivée de l'alimentation électrique est positionné en fonction de votre demande, Gauche ou Droite / Haut ou Bas.

Des points de verrouillage installés en feuillure provoquent un placage de l'ouvrant sur le dormant assurant ainsi une étanchéité parfaite à l'eau et l'air, ce qui fait de L'EXUFACE le seul châssis de façade certifié WL3000 du marché.

**EXUFACE Electrique Ouverture/Fermeture :**  
Ouverture et Fermeture efficace de 10 000 cycles en aération et 1 000 cycles en désenfumage et un WL3000

### DIMENSIONS :

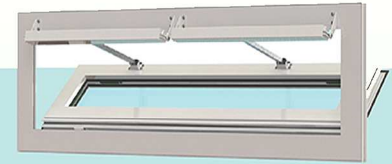

	Opérateur à Chaîne	
	Hauteur /Largeur en mm	
OUVERTURE	MINI	MAXI
ABATTANT EXTERIEUR	H470 x L775	H769 x L2500
ABATTANT INTERIEUR	H460 x L730	H799 x L2500
OUVRANT à la FRANCAISE	H730 x L460	H2150 x L799
OUVRANT à l'ANGLAISE	H775 x L470	H2150 x L769



	Vérins Électriques	
	Hauteur /Largeur en mm	
OUVERTURE	MINI	MAXI
ABATTANT EXTERIEUR	H770 x L470	H1700 x L1700   H1400 x L2500
ABATTANT INTERIEUR	H800 x L460	
OUVRANT à la FRANCAISE	H460 x L800	H2150 x L900
OUVRANT à l'ANGLAISE	H470 x L770	H2150 x L1000

