

KIT ESSAI CHANTIER

avec manodétendeur

Fiche technique
T 06004 D

KIT02

Description - Informations générales


Le kit **KIT02** permet de vérifier le fonctionnement et l'étanchéité de vos installations pneumatiques sans percuter de cartouches, car il est alimenté par une bouteille de CO². (10 kg par exemple)

Précaution d'emploi et utilisation

- 1 -Visser sur l'appareil à essayer le raccord 15/125 ou Ø21.7x1.814.
- 2 -Raccorder le flexible au raccord.
- 3 -Raccorder le manodétendeur à la bouteille.
- 4 -Vérifier que le robinet de réglage pression du manodétendeur est bien fermé.
- 5 -Ouvrir la bouteille: le manomètre de gauche indiquera la pression de la bouteille.
- 6 -Régler la pression de sortie voulue avec le robinet de réglage pression.
- 7 -Le manomètre de droite indiquera la pression de sortie.
- 8 -Refermer le robinet de la bouteille.
- 9 -Vérifier à l'aide du manomètre l'étanchéité du circuit.
- 10 -Purger le circuit en dévissant légèrement le raccord.
- 11 -Fermer le robinet du manodétendeur.
- 12 -Enlever le flexible et le raccord.

Nous attirons votre attention sur le respect des précautions d'emploi ci dessus afin de ne pas endommager votre manodétendeur.

Présentation

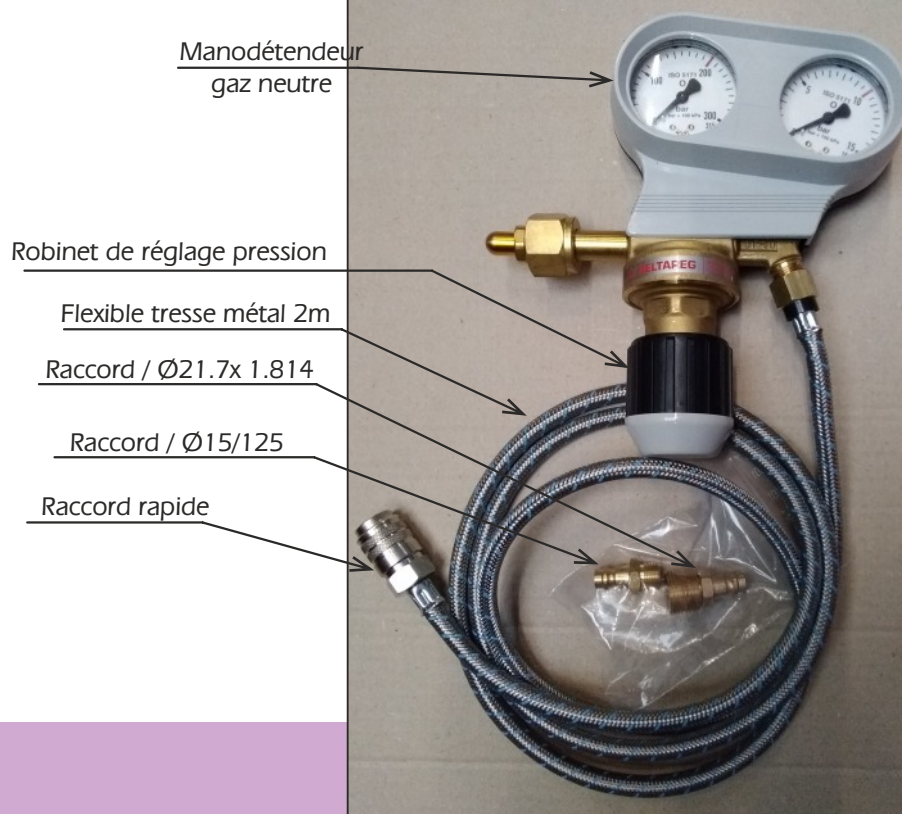

Matière : Acier, laiton, alu, matières synthétiques.
Protection : Brut.
Pression de sortie : 15 bar.
Pression entrée alimentation maxi : 300 bar.
Raccordement : Raccord rapide au choix .
Température d'utilisation : 0 à 30°C
.Précautions. : Stockage et installation à l'abri des intempéries.

DUPUY EQUIPEMENTS

Les Ajeux - 72400 La Ferté Bernard - France
Tél. : +33 (0)2 43 60 78 60 - Fax : +33 (0)2 43 93 41 94
e-mail : clients@de72.fr



www.dupuy-equipements.com

