

Boîtier Indicateur Pression


BIP01 - BIP02

Description - Informations générales

Le boîtier indicateur de pression permet de contrôler les pressions dans les installations pneumatiques, en conformité avec la norme NF S61932 version 2008 & 6.4, tant au point de vue de la pression de service et de l'étanchéité que du fonctionnement du réseau.

Le boîtier se place sur le réseau ouverture(s) entre le coffret et les exutoires. Les manomètres indiquent la pression présente dans chaque circuit de l'installation.

Le boîtier est compatible avec tous les types de coffrets CO² et peut être ajouter à une installation existante.

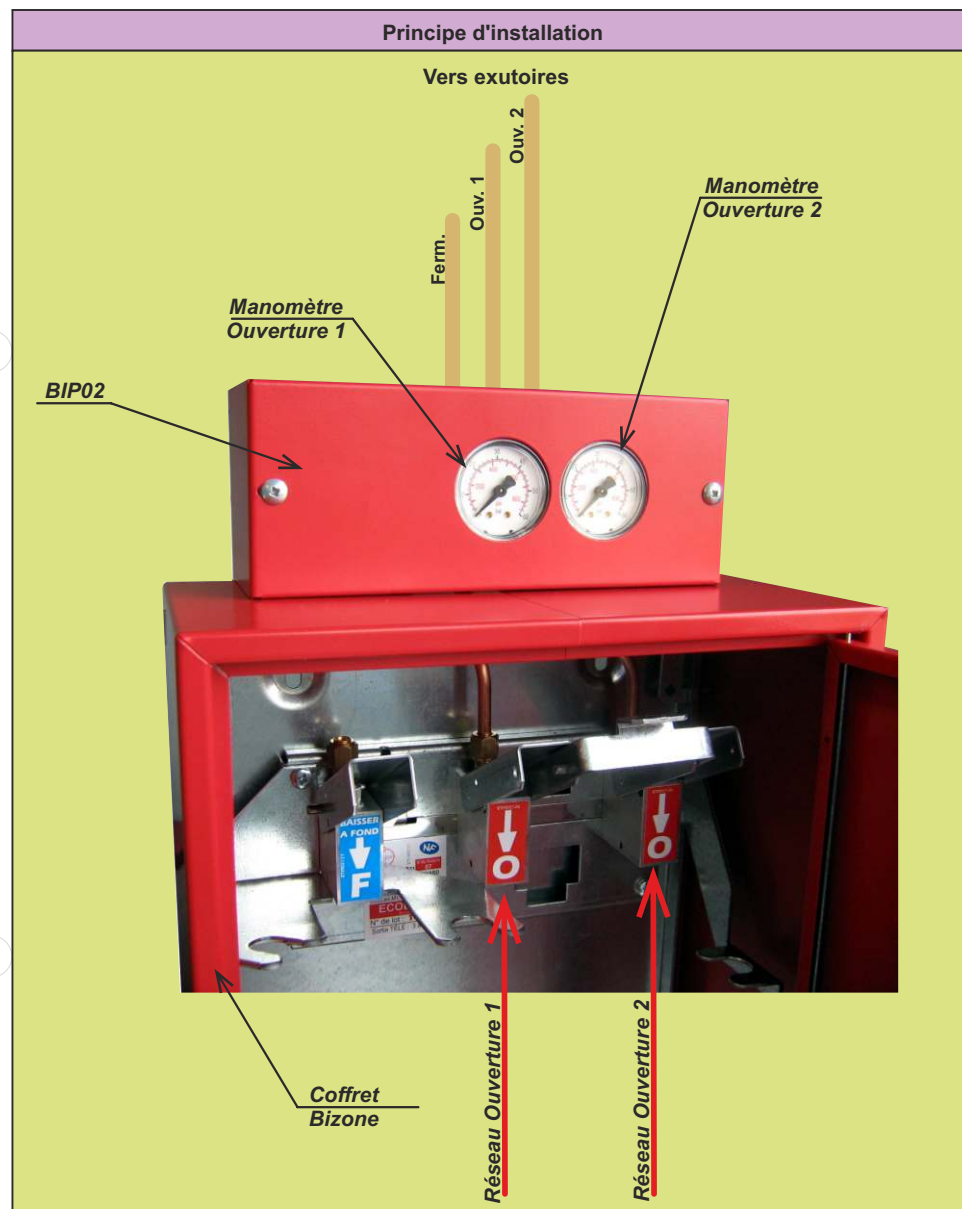

BIP01
avec 1 manomètre
pour coffret Ouverture seule
et Ouverture Fermeture

Encombrement (mm)		
H	L	P
80	200	65



BIP02
avec 2 manomètres
pour coffret Bizone

Matière : Acier, laiton, alu, matières synthétiques.
 Protection : Peinture.
 Pression de service maxi. : 60 bar.
 Pression d'utilisation maxi. : 60 bar.
 Raccordement : Raccord à olive pour tube Ø 6.
 Température d'utilisation. : + 5°C à + 50°C
 .Précautions : Stockage et installation à l'abri des intempéries.

TOUS DROITS RÉSERVÉS - NOS PRODUITS POUVANT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS, CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL. MODÈLES BREVETÉS. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

