
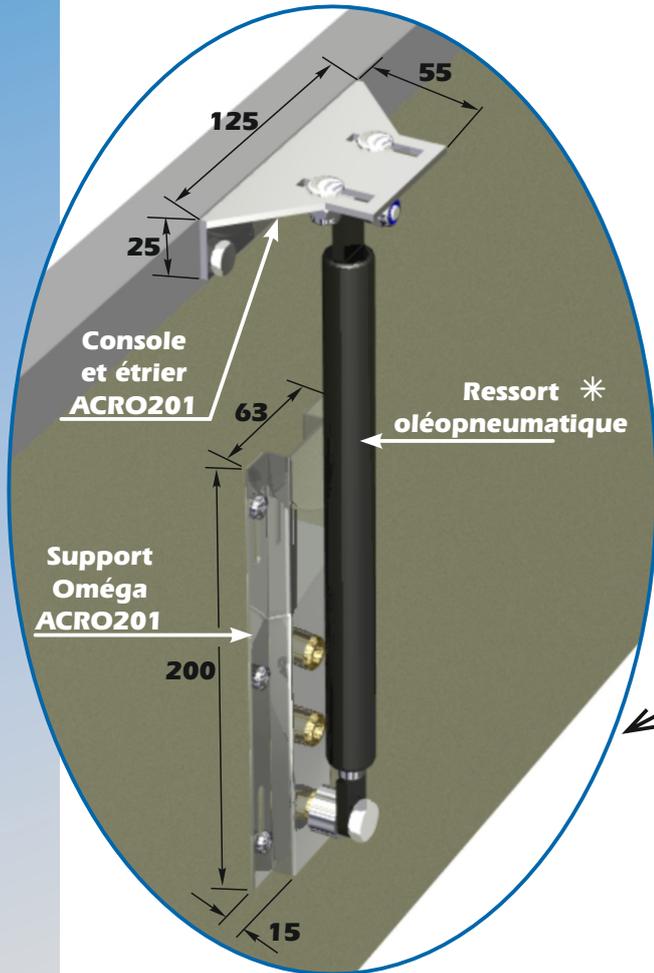



## Présentation du produit

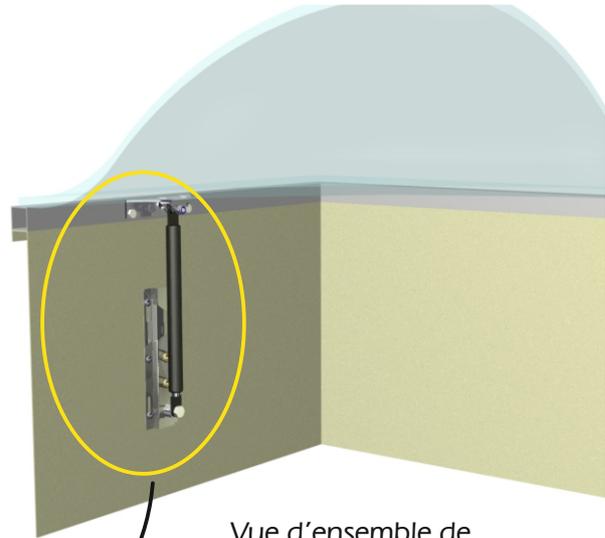

Détail en position fermée.

Vue d'ensemble de  
l'ACRO201 en place  
dans un exutoire.

**L'ACRO 201** est un support de fixation pratique et économique pour tous les ressorts oléopneumatiques assurant l'ouverture des exutoires de toiture maintenus par des verrous ou des récepteurs à fusible.

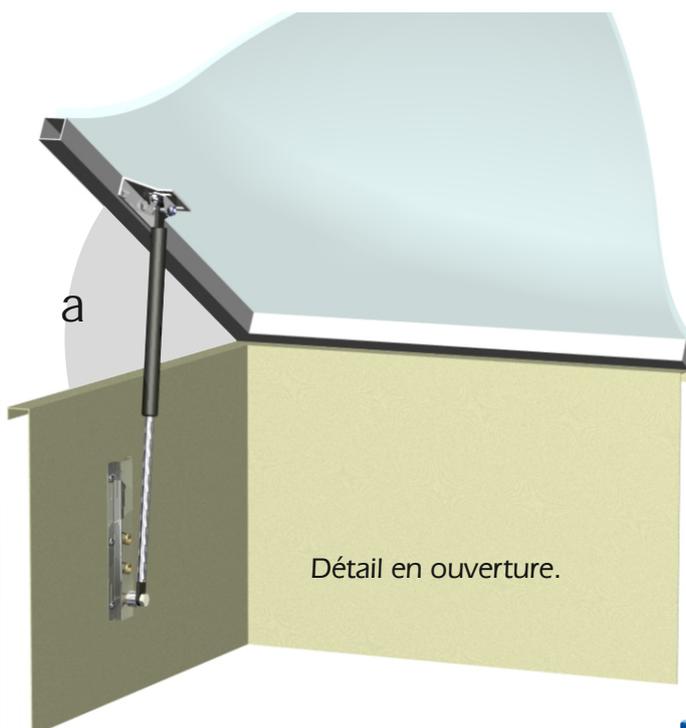

Détail en ouverture.

\* Ressort oléopneumatique non fourni avec l'ACRO201.

## Caractéristiques techniques

**Support Oméga :**

Le rail Oméga ① est en acier 15/10 galvanisé.

Il comporte :

- 6 points de fixations Ø 5, dont 3 sont des oblongs Ø 5 x 30 qui permettent un réglage aisé lors du montage.
- 3 inserts filetés M8 distants de 40 mm pour le montage du ressort côté tige.
- 1 Vis H M8 ② avec sa bague entretoise filetée facilitant l'alignement du ressort.

NOTA : Le rail peut être installé verticalement ou horizontalement, les inserts en parties basses ou hautes. De plus en cas d'installation en espace restreint, il peut être coupé en longueur tout en conservant 4 points de fixation.

Les dimensions du rail sont : 200 x 63 x 15.

**Console et étrier :**

La console ③ est en acier 30/10 galvanisé ou zingué.

Elle comporte :

- 3 points de fixation Ø 6.2.
- 2 lumières permettant un réglage latérale sur 25 mm.

Les dimensions de la console sont : 125 x 55 x 25

L'étrier ④ est en acier 25/10 galvanisé ou zingué.

Il comporte :


- 2 vis avec écrous freinés pour la fixation sur la console.
- 1 vis H M6 avec bague Ø 8 et écrous freinés ou 1 axe lisse Ø8 avec goupille fendue pour

le montage du ressort côté corps.


Les dimensions de l'étrier sont : 52 x 21 x 20

**RAPPEL :** Les ressorts oléopneumatiques doivent toujours être montés tige vers le bas et ne pas être soumis à des contraintes latérales.

Console et étrier

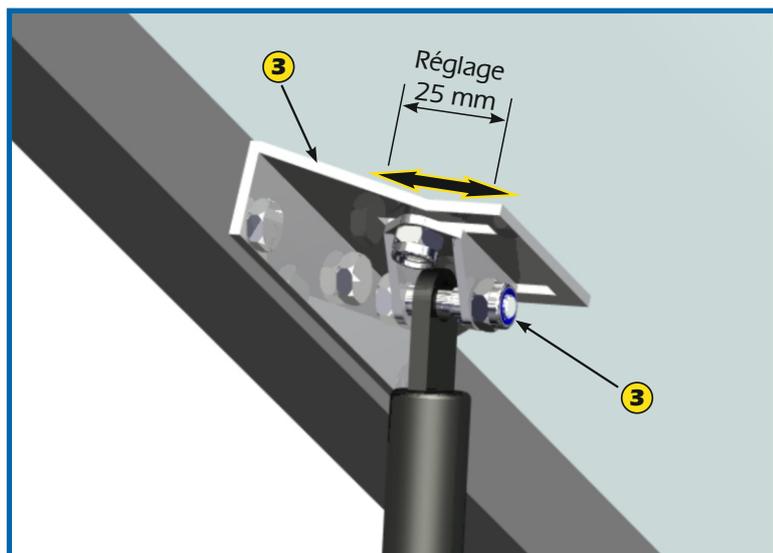

Support Oméga

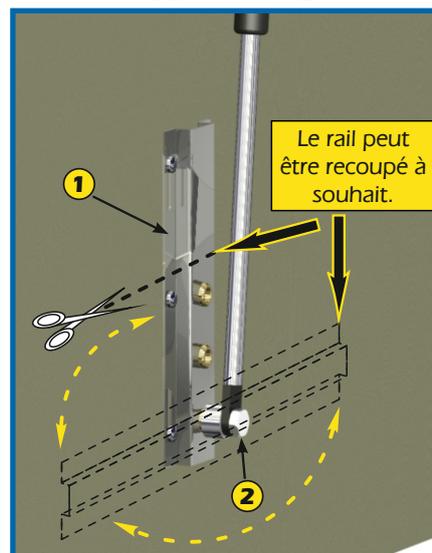**EN FONCTION DE VOS DIMENSIONS SPÉCIFIQUES, DUPUY ÉQUIPEMENTS**

vous aidera à déterminer l'implantation exacte des "ACRO" ainsi que la course et la force des ressorts oléopneumatiques nécessaires.

Une large gamme de ressorts disponible sur stock est à votre disposition.  
(nous consulter !)