



FILTRE réseau d'air avec manorégulateur

Fiche technique
T 06010 B


FIL201

Description - Informations générales

Le filtre manorégulateur permet de fournir de l'air comprimé "propre" sans impureté afin de maintenir en bon état de marche les éléments installés en aval sur le réseau comme les coffrets aération par exemple.

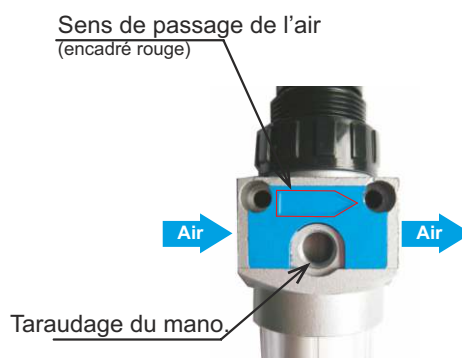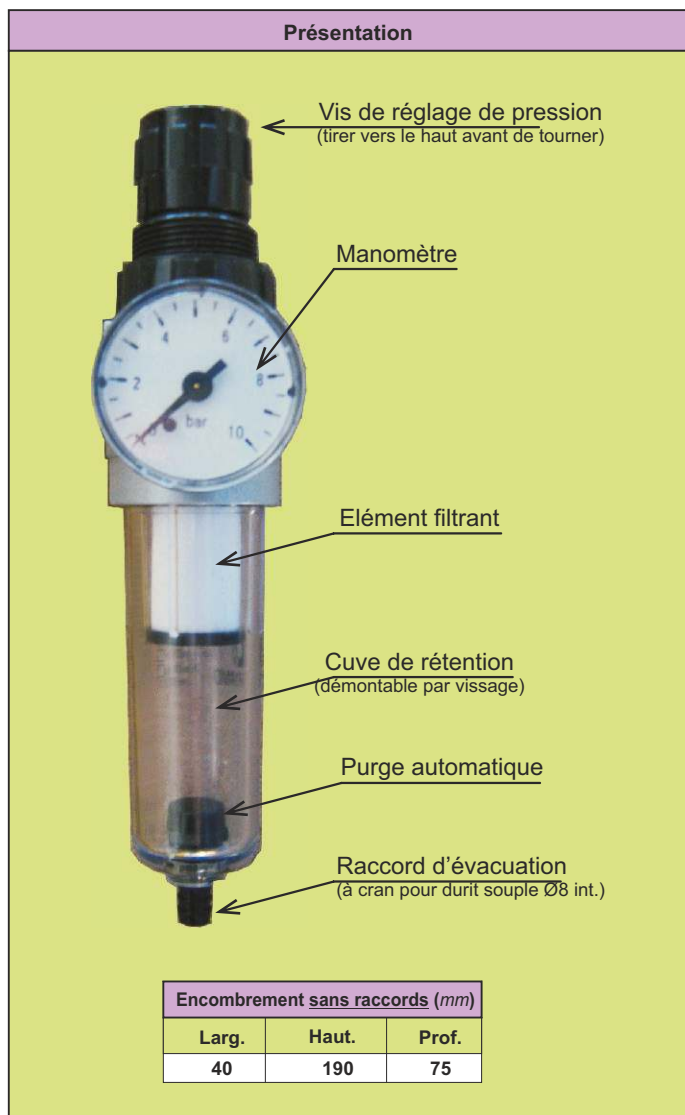

Nota :
Pour un passage de l'air dans l'autre sens
tourner le filtre de 180° verticalement.

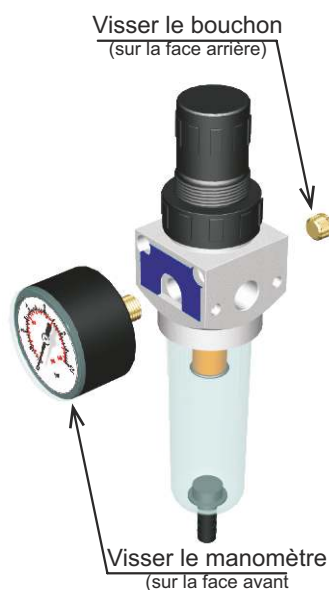

Matière : acier, laiton, alu, matières synthétiques.
Echelle du manomètre : 0 à 10 bar.
Pression maximale : 12 bar.
Filtration : 20 µ (air sec sans huile).
Raccordement : filetage ¼ gaz.
Température d'utilisation : +5°C à +50°C.
Purge : Automatique, à la mise hors pression.
Précautions : Stockage et installation à l'abri des intempéries.

DUPUY EQUIPEMENTS

Les Ajeux - 72400 La Ferté Bernard - France
Tél. : +33 (0)2 43 60 78 60 - Fax : +33 (0)2 43 93 41 94
e-mail : clients@de72.fr



www.dupuy-equipements.com

